eGO PLUS

PRODUKTDATENBLATT
DIEWE TECHNIK GmbH

Robuste Tischsäge, ideal für den Bausektor. Geeignet für 90° und auch 45° Winkelschnitte von Ziegeln, Steinen, Beton-Blöcken, Granite, Marmor und Natursteinen.

- Solide, zuverlässige Baustellensäge
- Verstellbarer Schneidkopf für Ø 300 und Ø 350 mm
- Zuverlässige Wasserpumpe
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch
- Thermischer Überlastschutz mit manuellem Reset

! DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER TRENNSCHEIBE Ø 350 mm AUSGELIEFERT!

Höheneinstellung für Trennscheiben im Ø 300 oder 350 mm

Kippschneidkopf für eine schnellere und präzisere Ausführung bestimmter Schnitte, welcher in der gewünschten Höhe verriegelt werden kann

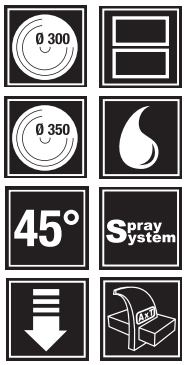

Wasserpumpe S0

Arbeitstisch auf 6 verstellbaren Nylonrädern und 8 Kugellagern, für perfekte Stabilität

! DIE EGO PLUS ERSETZT DIE EGO 80! OPTIMIERT WURDE:
- **45°GEHRUNGSSCHNITT MÖGLICH**
- **EINKLAPPBARE TISCHBEINE**

Geräuschreduzierende Scheibenabdeckung (serienmäßig eingebaut) Art.-Nr. Robustts_137

Winkelschnitte durch Neigung des Schneidkopfes.

Arbeitstisch läuft auf sechs verstellbaren Nylonrädern und acht Kugellagern für höhere Präzision und Stabilität.

Höhenverstellbarer Schneidkopf für eine schnellere und präzisere Ausführung bestimmter Schnitte. Er kann in der gewünschten Höhe verriegelt werden.

Transport-Räder. Leicht zu lagern und zu transportieren. Räder sind im Lieferumfang enthalten.

Einfaches System zum Arretieren der Beine, für eine größere Stabilität der Maschine.



TECHNISCHE DATEN	eGO PLUS	
Motor	2.200 W - 230 V ~ 50 Hz	
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min	
Überlastschalter	160°C	
Schutzart IP	54	
Gewicht	62,5 kg	
Beckenkapazität	40 l	
Maße Transport	1.150 x 660 x 635 mm	
Maße aufgebauter Zustand	1.185 x 758 x 1.310 mm	
Max. Scheibengröße	Ø 300 mm	Ø 350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm	
Max. Schnitttiefe 90° Schnitt	85 mm	110 mm
Max. Schnitttiefe 2-Stufenschnitt	125 mm	
Max. Schnitttiefe 45° Schnitt	60 mm	80 mm
Max. Schnittlänge	600 mm	
Arbeitsbereich	500 x 445 mm	
Max. Größe im Diagonalschnitt	410 x 410 mm	
Wasserpumpe	S0 - 230 V - 50 Hz	
Art.-Nr.	100176	

Quellangaben für alle erworbenen bzw. verwendeten Bilder und Grafiken der DIEWE GmbH können Sie unter: www.diewe.de/impressum einsehen.

DIEWE TECHNIK GmbH

DIEWE Technik GmbH | Industriestraße 21 | 86438 Kissing | Tel.: +49 (0) 8233 21 18 395 | Fax: +49 (0) 8233 21 18 397
diewetechnik@diewe.de | Geschäftsführer: Hildegard Baader | Amtsgericht Augsburg HRB 20156 | USt-IdNr. DE265859207