


Präzises Schneiden von langen Materialien und großformatigen Platten. Die Laserführung sorgt für größte Präzision. Premium Brückensäge mit Einsatzvielfalt für alle Anwendungen bis 1.500 mm Länge.

! DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER TRENNSCHEIBE Ø 300 mm AUSGELIEFERT!



- Variable Maschine zum präzisen Schneiden von großformatigen Fliesen-, Feinsteinzeug-, Keramik- und Steinplatten, Granit und Marmor
- Das Anstellen von Arbeitstischen ermöglicht das Bearbeiten sehr großer Werkstücke

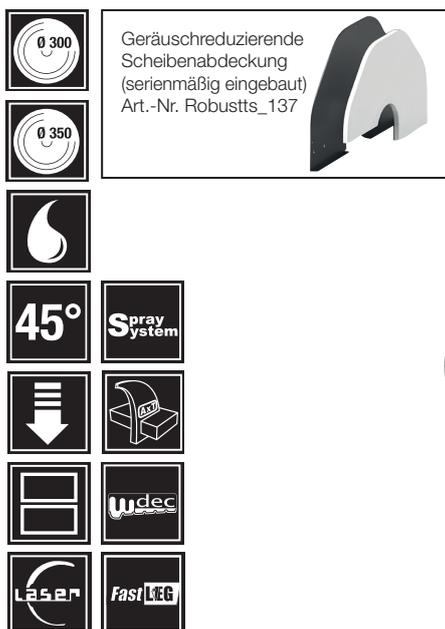

TECHNISCHE DATEN	TYP 150 S ¹
Motor	2.200 W - 230 V ~ 50 Hz
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min
Überlastschalter	160°C
Schutzart IP	54
Gewicht	96 kg
Beckenkapazität	min. 31 / max. 49 l
Maße Transport	2.250 x 720 x 1.000 mm
Maße aufgebauter Zustand	2.280 x 900 x 1.280 mm
Max. Scheibengröße	Ø 300 mm Ø 350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm
Max. Schnitttiefe 90° Schnitt	85 mm 110 mm
Max. Schnitt. 2-Stufenschnitt	135 mm
Max. Schnitttiefe 45° Schnitt	60 mm 80 mm
Max. Schnittlänge	1.500 mm
Arbeitsbereich	1.485 x 625 mm
Fliesengröße im Diagonalschnitt	1.060 x 1.060 mm
Wasserpumpe	S3 - 230 V - 50 Hz
Art.-Nr.	30111

Zusätzlich mit Rollen, vereinfacht die Justierung der zu schneidenden Materialien. Abmessung: 600 x 800 mm Art.-Nr. Robustts_064




Einfaches Anbringen des Zusatztisches erweitert die Arbeitsfläche. Abmessung: 600 x 500 mm Art.-Nr. Robustts_035




Radsatz 2 Stück Art.-Nr. Robustts_031



Der Motorwagen gleitet über 8 Kugellager in der Schiene von denen 4 Lager senkrecht zur Schiene laufen. Das Gleiten ist daher sehr stabil, schnell und präzise.



Das Spray System sorgt dafür, dass die Kühlung dort ankommt wo sie benötigt wird. Die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Diamant-Trennscheibe wird dadurch erhöht.



Führungsschiene optional für die Modelle 85 S, 100 S, 120 S, 150 S, 200 S, 260 S und 320 S.



Laserführung und Radsatz bei „S“-Type inklusive!
¹⁾ Mit Handrad

Quellangaben für alle erworbenen bzw. verwendeten Bilder und Grafiken der DIEWE GmbH können Sie unter: www.diewe.de/impressum einsehen.