

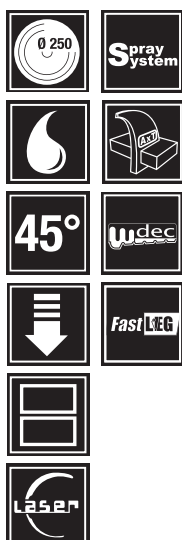


Kompakte premium Fliesensäge:  
Besonders präzise Schnitte auch für  
45° Schnitte.  
Geeignet für Keramik-, Feinsteinzeug-,  
Porzellan-, Stein- und Marmorfliesen.

- Präziser Schnitt durch Lasermarkierung
- Aluminium-Leichtbauweise
- Thermischer Überlastschutz
- Justierbare Winkelmesser
- Höhenverstellbare Tischfüße

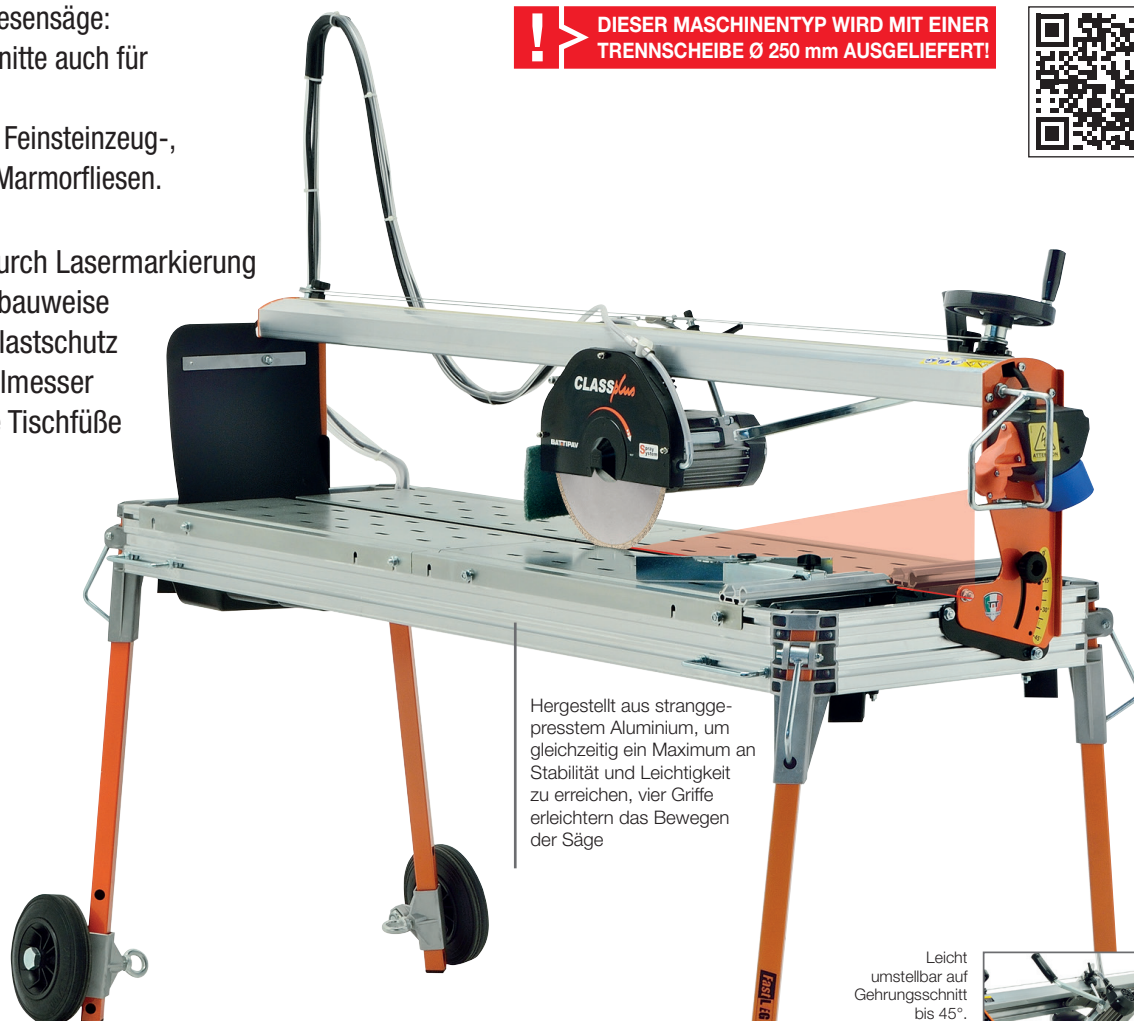


**! DIESER MASCHINENTYP WIRD MIT EINER  
TRENNSCHEIBE Ø 250 mm AUSGELIEFERT!**



Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, um gleichzeitig ein Maximum an Stabilität und Leichtigkeit zu erreichen, vier Griffe erleichtern das Bewegen der Säge


Leicht umstellbar auf Gehrungsschnitt bis 45°.




Der höhenverstellbare Schneidkopf ermöglicht das Schneiden extrem harter Granite (mittels erforderlichem Stufenchnitt).



Fliesenführung mit Millimeter-Skala für präzises und schnelles Arbeiten.



Das Spray System sorgt dafür, dass die Kühlung auch dort ankommt wo sie benötigt wird. Die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Diamant-Trennscheibe wird dadurch erhöht.



Einfaches Anbringen des Zusatztisches erweitert die Arbeitsfläche. Abmessung: 600 x 500 mm Art.-Nr. Robusts\_065



Radsatz 2 Stück Art.-Nr. Robusts\_066



TECHNISCHE DATEN	CLASS PLUS 850 S	CLASS PLUS 1300 S
Motor	1.400 W - 230 V ~ 50 Hz	1.400 W - 230 V ~ 50 Hz
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min	2.800 U/min
Überlastschalter	170°C	170°C
Schutzart IP	54	54
Gewicht	46 kg	55 kg
Beckenkapazität	min. 15 / max. 19,5 l	min. 22 / max. 28 l
Maße Transport	1.300 x 720 x 940 mm	1.350 x 720 x 940 mm
Maße aufgebauter Zustand	1.305 x 675 x 1.210 mm	1.755 x 675 x 1.300 mm
Max. Scheibengröße	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Max. Schnitttiefe 90° Schnitt	65 mm	65 mm
Max. Schnitt. 2-Stufenschnitt	80 mm	80 mm
Max. Schnitttiefe 45° Schnitt	53 mm	53 mm
Max. Schnittlänge	710 mm 850 mm (Materialdicke max. 42 mm)	1.160 mm 1.300 mm (Materialdicke max. 42 mm)
Arbeitsbereich	882 x 523 mm	1.354 x 523 mm
Fliesengröße im Diagonalschnitt	500 x 500 mm 600 x 600 mm (Materialdicke max. 42 mm)	820 x 820 mm 920 x 920 mm (Materialdicke max. 42 mm)
Wasserpumpe	S0 - 230 V - 50 Hz	S1 - 230 V - 50 Hz
Art.-Nr.	30147	30148

Quellangaben für alle erworbenen bzw. verwendeten Bilder und Grafiken der DIEWE GmbH können Sie unter: [www.diewe.de/impressum](http://www.diewe.de/impressum) einsehen.